

Unidad exterior descarga superior 16seer

Especificación



Modelo

MCI16036CCU216A

MCI16060CCU216A

Fuente de energía exterior		V/N/Hz
Enfriamiento	Capacidad AHRI	Btu/h
	EER	Btu/h.W
	SEER	
Compresor	Marca	
	Tipo	
	Refrigerante	ml
Nivel de ruido exterior		dB(A)
Medida Exterior	Unidad (An/AI/L)	mm
	Empaque (An/AI/L)	mm
Peso Neto/Bruto		kg
Refrigerante	Líquido/Gas	mm
	Volumen de R410A	oz
Temperatura de operación		°F
Envío por STD40HQ		

208-230V/1N/60Hz	208-230V/1N/60Hz
36000	55000
9.5	9.5
16	16
GMCC	Mitsubishi
Twin Rotary DC	Twin Rotary DC
760	1100
57	60
740x635x740	740x835x740
760x660x760	760x875x760
66/70	80/85
9.52/19.05	9.52/19.05
77.6	134
53-118	53-118
180	135


1. Especificaciones

Nombre del modelo		Unidad	MCI16036CCU216A	MCI16060CCU216A
Código		Código exterior	821039000061	821039000060
Suministro de energía		V/Ph/Hz	208-230-1-60	208-230-1-60
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h (BTU's por hora)	36000	60000
	Capacidad	W	10500(3500-10500)	16000(6200-16000)
	Entrada de alimentación	W	600-4000	600-5500
	Entrada de corriente	A	2,5-19	2,5-30
Bobina exterior	Número de fila		1	2
	Espaciado de aletas		1,4	1,4
	Material de la aleta	mm (milímetros)	Papel de aluminio hidrofílico Aluminio	Papel de aluminio hidrofílico Aluminio
	Tubo fuera de diámetro		φ7	Ø 7 mm
	Material del tubería	mm (milímetros)	Acanalado interior	Acanalado interior
	Bobina: Largo x alto x ancho		2148×588×13,37 (mm)	2136×798×26,76 (mm)
Compresor	Marca		GMCC	Mitsubishi
	Modelo		ATM240D57UFT	MNB40FEQMC
	Tipo	W/h	Rotador gemelo	Rotador gemelo
	Capacidad	W	7190	12900
	Entrada	A	1935	3960
	Corriente nominal (RLA)	ml (NT: Mililitro)	8,85	14,8
	Óleo refrigerante		670	1100
Motor de ventilador exterior	Marca		Lvzhi	SINJUN
	Modelo	W	YDK-110-8P2	YDK-230-6P2
	Salida	A	110,00	230,00
	Corriente en operación	μF (microfaradio)	0,9	/
Flujo de aire exterior	Condensador (Capacitor)	Revoluciones por minuto	6μF/450V	12μF/450V
	Velocidad	m³/h	850	1100
		dB(A)	4500	6000
Nivel de ruido exterior		mm (milímetros)	57	60
Dimensión exterior	Unidad (Ancho x Alto x Profundidad)	mm (milímetros)	740×740×635 (mm)	740×740×835 (mm)
	Embalaje (Ancho x Alto x Profundidad)	Kg	760×760×660 (mm)	760×760×875 (mm)
Peso Neto/Bruto			66/70	80/85
Refrigerante	Tipo	Kg	R410A	R410A
	Carga	mm (pulgadas)	2,2	3,8
Tubería de refrigerante	Lado líquido/Lado de gas	m (metros lineales)	3/8 / 3/4	3/8 / 3/4
	Longitud máxima de la tubería de gas	m (metros lineales)	25	30

Modelo		36K		60K	
		820023100009		820023100011	
		MCI16036CCU216A		MCI16060CCU216A	
Fuente de alimentación interna		V/Ph/Hz	208-230/1/60	208-230/1/60	
Enfriamiento	Capacidad	kW (Kilovatio)	10,5	16	
	Entrada	W	240	320	
	Corriente nominal	A	1,0	1,5	
Entrada de potencia máxima		W	4000	6800	
Entrada de corriente máxima		A	19,0	35,0	
Motor de ventilador interior	Modelo		YSK110-180LD-4P2	YSK110-85LD-4P2	
	Marca		XINJUN	KANGBAO	
	Potencia de salida	W	180	85*2	
	Condensador (Capacitor)	μF (microfaradio)	5	5	
	Velocidad	Revoluciones por minuto	1330/1230/1130	1560/1430/1300	
	Clase de aislamiento		B	B	
Bobina de interior	Número de filas		3	4	
	Paso del tubo (a) x paso de la fila (b)	mm	25*21,65	22*19,05	
	Espaciado de aletas	mm	1,7	1,4	
	Tipo de aleta		Hidrofílico	Hidrofílico	
	Diámetro exterior y tipo del tubo	mm	9,52	7,94	
			Acanalado interior	Acanalado interior	
	Bobina: Largo x alto x ancho	mm	982/250/65	1360/252/70	
	Número de circuito		5	4	
Flujo de aire interior (alta velocidad)		m³/h	1800	2000	
Nivel de ruido interior		dB(A)	≤64	≤65	
Unidad de interior	Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	1250×675×235 (mm)	1670×675×235 (mm)	
	Empaque (Ancho x Alto x Profundidad)	mm	1380×765×325 (mm)	1750×765×325 (mm)	
	Peso bruto/neto	Kg	38/33	49/43	
Presión máxima		MPa	4,5	4,5	
Tipo de refrigerante			R410A	R410A	
Tubería de refrigerante	Lado líquido/Lado de gas	mm	φ9.52/φ15.88	φ9.52/φ15.88	
Tubería de desagüe		mm	DN25	DN25	
Controlador estándar			Control cableado		
Temperatura de operación		°C	16-32	16~32	

2. Dimensiones


Todas las dimensiones están en mm.
 Están sujetas a cambios sin previo aviso.
 Las dimensiones certificadas se proporcionarán a petición.



Modelo	Dimensiones (mm)			Tubería de conexión de refrigerante Tamaño (mm)		
	A	B	C	Líquido (φ)		Vapor (φ)
				LF	RF	
36K	633	740	740	9,52	12,7	19,05
60K	835	740	740	9,52	12,7	19,05

NOTA: LF significa modelo de solo refrigeración
 RF significa modelo de bomba de calor.

3. Espacio de servicio

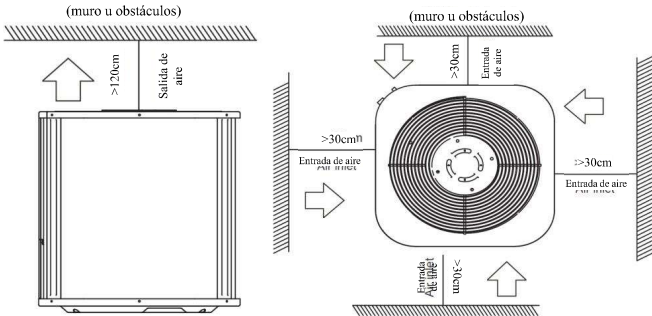

INSTALACIÓN TÍPICA

