



La serie de ventiladores Anemoi AIRPRO S es perfecta para instalar en techos de hasta cinco metros de altura. El innovador diseño del motor con solo 5 cm de espesor hace que sea un ventilador extremadamente ligero y fácil de instalar. Este modelo está contituido por siete aspas de aluminio y el drive integrado en el soporte de techo.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Motor EC sin escobillas sin caja de cambios
- Motor ultrafino de 52 mm en el modelo de 100W
- Ventiladores extremadamente silenciosos
- 7 aspas de aluminio
- Pintura personalizada opcional
- Control remoto (RF) o Magnocontrol a través de Modbus

EXTENSIONES	ALTURA TOTAL
-------------	--------------

263 mm	463 mm
800 mm	1000 mm
1300 mm	1500 mm

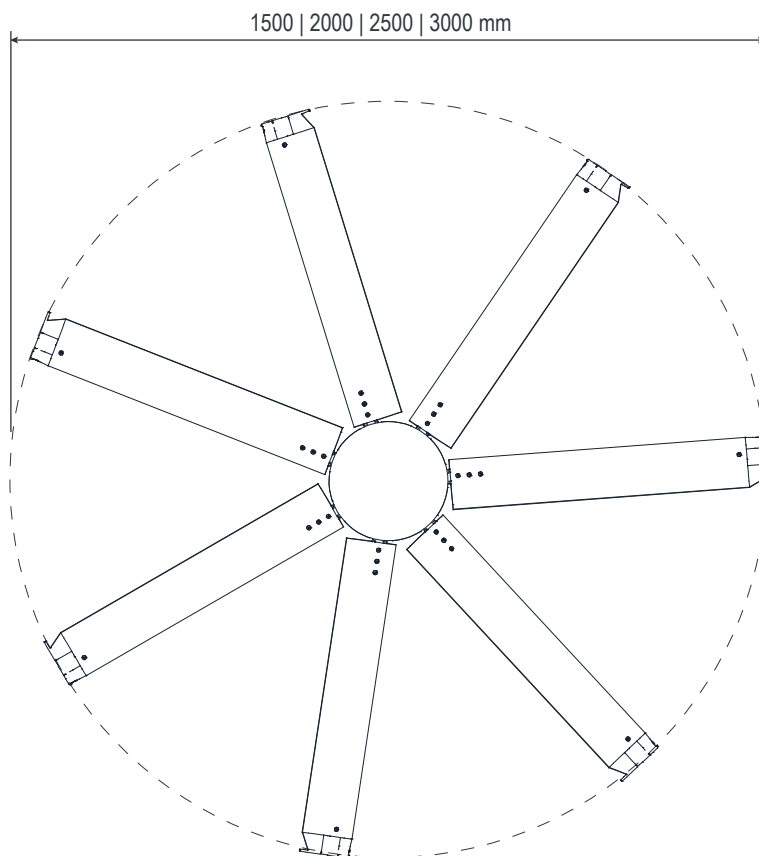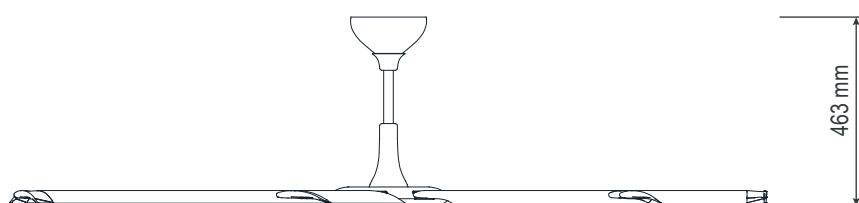

2. DATOS TÉCNICOS

AIRPRO 150 S

AIRPRO 200 S

AIRPRO 250 S

AIRSPRO 300 S

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Diámetro	1,5m	2,0m	2,5m	3,0m
Número de aspas	7 aspas de aluminio			
Color estándar	Motor negro mate y aspas de aluminio			

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Potencia motor	100W	100W	100W	100W
Tensión Alimentación	220 VAC - 240 VAC monofásico, 50~60 Hz			
Consumo máximo	54 W/h	72 W/h	84 W/h	84 W/h
Consumo máximo (A)	0,47 A	0,6 A	0,71 A	0,71 A
Velocidad máxima	180 rpm	130 rpm	95 rpm	70 rpm
Grado de protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Nivel sonoro	< 35 dBA	< 35 dBA	< 35 dBA	< 35 dBA
Peso colgado	14 kg	16 kg	18 kg	20 kg
Temperatura operación				
Tipología de motor	Motor EC sin escobillas con imanes de neodimio			

RENDIMIENTO DEL VENTILADOR

Flujo de aire*	29 711m³/h	35 653m³/h	41 595m³/h	47 538m³/h
Cobertura recomendada**	99m²	119m²	139m²	158m²
Cobertura máxima***	139m²	166m²	194m²	222m²

CONTROL

Controlador	Mando a distancia o Magnocontrol 1
-------------	------------------------------------

OPCIONES


Extensiones	Extensiones de 800 mm y 1300 mm
Color	Lacado o hidroimpresión opcionales
Controlador	Magnocontrol 10/25

NORMATIVA

Certificaciones	IECEE CB / BSMI
-----------------	-----------------

* Según AMCA 230-99 ** Velocidad del aire > 0,5 m/s *** Velocidad del aire > 0,2 m/s

3. CONSUMO

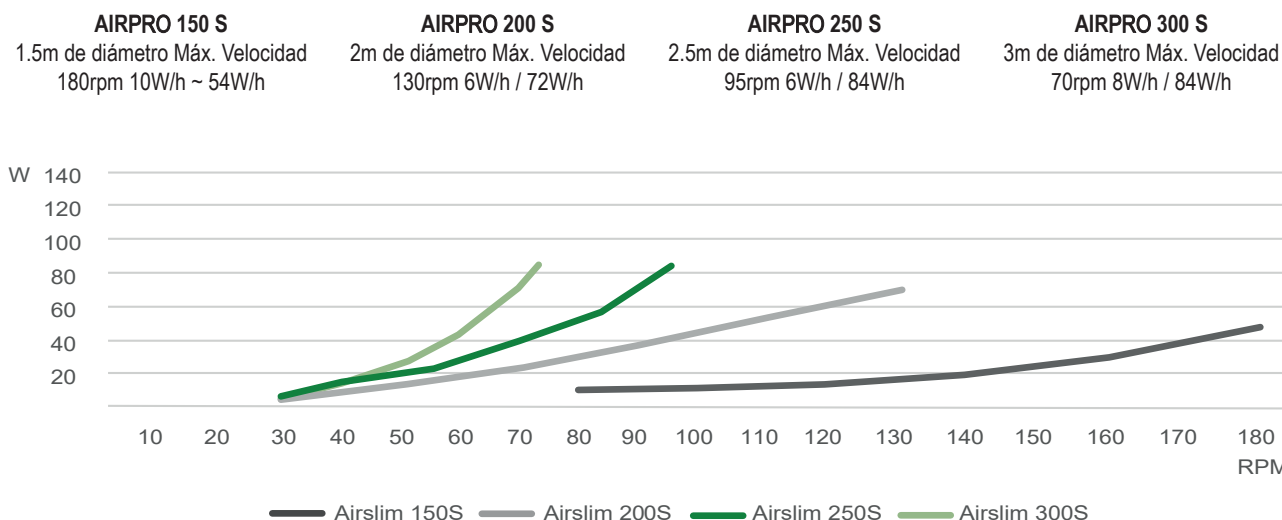

4. CONTROLADORES

Control	Especificaciones
Control remoto	
	Controla hasta 6ud Distancia máxima 10m 6 velocidades Modo directo o reverso
Magnocontrol	
	Control digital individual Modo directo o reverso Control de velocidad 0-100%
Magnocontrol 10-25	
	Control digital hasta 10 o 25ud Control independiente o configuración por grupos Modo directo o reverso Control de velocidad 0-100% Programación según horarios Programación según temperatura con sondas Programación de exutorios