

HMI Indicador de Líquido y Humedad Hermético

Protectores del Sistema

Los Indicadores HMI están diseñados para proporcionar un método exacto para determinar la humedad que contiene el sistema de refrigeración. Los Indicadores HMI tienen una alta precisión para indicar humedad para refrigerantes CFC, HCFC y HFC.

R-410A



Características

- El Indicador tiene una alta sensibilidad y precisión para detectar la humedad del sistema
- La construcción es hermética lo cual garantiza que no haya fugas
- El Indicador HMI es compatible con todos los refrigerantes incluido el R410A excepto el Amoníaco
- Exacta calibración del color a niveles bajos de ppm y altas temperaturas
- El Indicador HMI está provisto de un cristal con una área de visibilidad superior a cualquier otro en el mercado, lo que facilita la revisión del sistema de refrigeración
- El cuerpo del indicador está construido de forja de Latón por lo que es altamente resistente a la corrosión
- Conexiones soldables de cobre

Especificaciones

- Máxima Presión de Trabajo: 680 psig
- Aprobado por UL/CUL File No. SA 9566

Información para Ordenar




Código México	PCN	Descripción	Serie	Medida de Conexión	Cantidad por caja
9137	065391	HMI-1MM2	Flare Macho x Flare Macho	1/4	12
9138	065392	HMI-1MM3		3/8	12
9139	065393	HMI-1MM4		1/2	12
9140	065394	HMI-1MM5		5/8	12
9141	065395	HMI-1MM6		3/4	12
9151	065405	HMI-1TT2	Soldar x Soldar (ODF)	1/4	12
9152	065406	HMI-1TT3		3/8	12
9153	065407	HMI-1TT4		1/2	25
9154	065408	HMI-1TT5		5/8	25
9155	065409	HMI-1TT6		3/4	25
9156	065410	HMI-1TT7		7/8	25
9157	065411	HMI-1TT9		1 1/8	30
9142	065396	HMI-1FM2	Flare Hembra x Flare Macho	1/4	12
9143	065397	HMI-1FM3		3/8	12
9144	065398	HMI-1FM4		1/2	12

Nomenclatura ejemplo: HMI 1TT4

HMI	1	TT	4
Indicador de Líquido y Humedad	Serie	Tipo de Conexión MM = Flare Macho x Flare Macho TT = Soldar x Soldar FM = Flare Hembra x Flare Macho	Tamaño de conexión en 1/8"

Código de Color de Acuerdo al contenido de Humedad (ppm H₂O)

Indicación Temperatura del Líquido	Seco (Azul Oscuro)			Precaución (Morado)			Humedad (Rosado)		
	75°F (24°C)	100°F (38°C)	125°F (52°C)	75°F (24°C)	100°F (38°C)	125°F (52°C)	75°F (24°C)	100°F (38°C)	125°F (52°C)
R-134a	20	35	60	35	55	85	130	160	190
R-22	25	35	50	40	65	90	145	205	290
R-407C	26	40	64	42	68	109	150	230	370
R-410A	30	55	75	50	85	120	165	290	420
R-404A/507	15	25	45	33	50	80	120	150	180

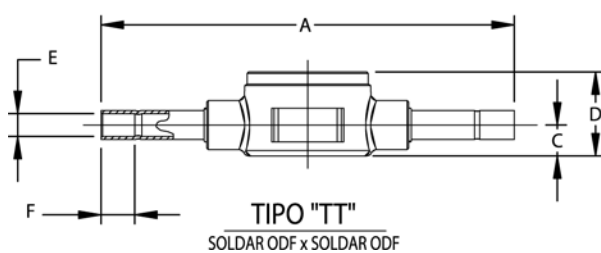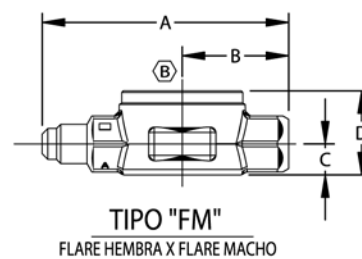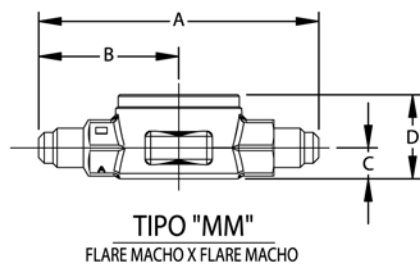

Datos Dimensionales (mm)

Descripción	Medida de Conexión	A	B	C	D	E	F Min	G
HMI-1MM2	1/4 SAE	80	40	9	24	-	-	-
HMI-1MM3	3/8 SAE	86	43	9	24	-	-	-
HMI-1MM4	1/2 SAE	92	46	12	30	-	-	-
HMI-1MM5	5/8 SAE	99	49	12	30	-	-	-
HMI-1MM6	3/4 SAE	127	64	15	39	-	-	-
HMI-1FM2	1/4 SAE FM	70	30	9	24	-	-	-
HMI-1FM3	3/8 SAE FM	76	33	12	30	-	-	-
HMI-FM4	1/2 SAE FM	82	36	12	30	-	-	-
HMI-1TT2	1/4 ODF	141	-	9	24	6	10	-
HMI-1TT3	3/8 ODF	142	-	9	24	10	10	-
HMI-TT4	1/2 ODF	149	-	12	30	13	13	-
HMI-TT5	5/8 ODF	149	-	15	30	16	16	-
HMI-1TT6	3/4 ODF	167	-	15	38	19	16	-
HMI-1TT7	7/8 ODF	160	-	15	38	22	19	-
HMI-1TT9	1 1/8 ODF	167	-	17	35	29	23	-